仕　　様			
バルブ	最高使用圧力		70MPa
	低圧定格流量	0～7MPa	15L/min.
	低圧最大流量	0～3MPa	20L/min.
	高圧最大流量	7～70MPa	2L/min.
	面積比		1：9(約11%)
	クラックキング圧力		0.1MPa
	使用油温範囲		15℃～55℃
	取付方向		任意
	質量		約3.5kg

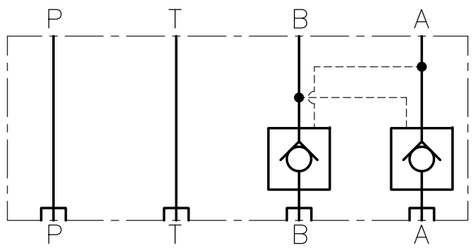

JIS 油圧記号シンボル

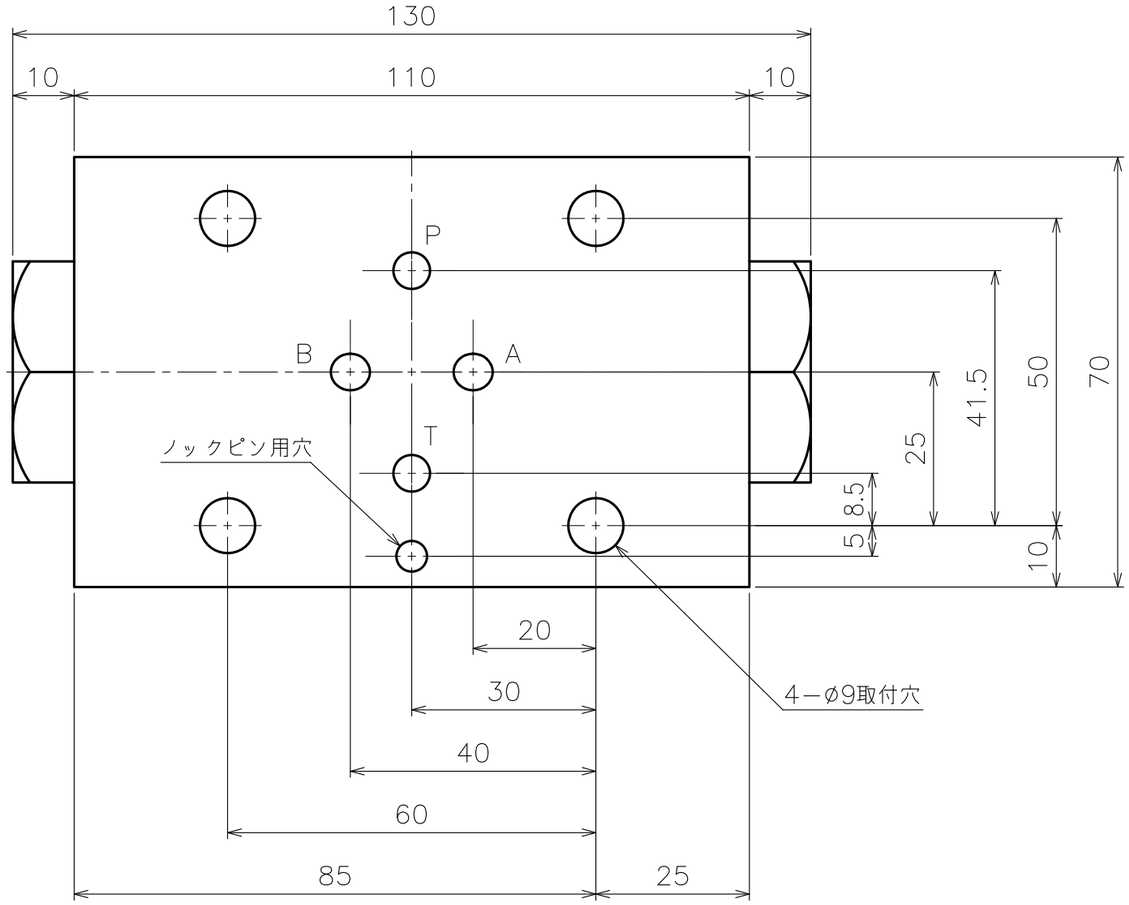

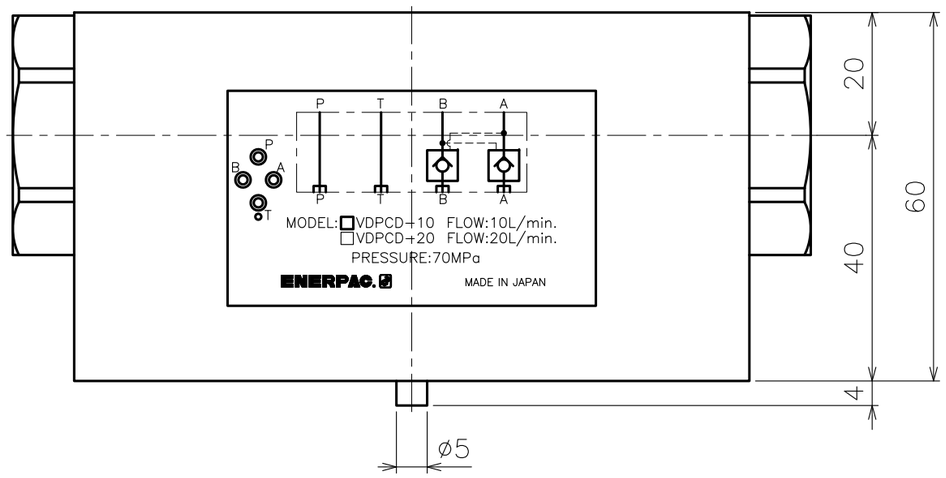

ENERPAC

DESCRIPTION

ダブルパイロットチェックバルブ

DRAWING NO.

VDPCD－20

DATE：2024年2月7日