

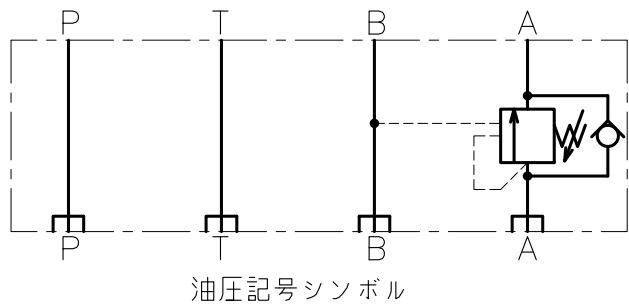
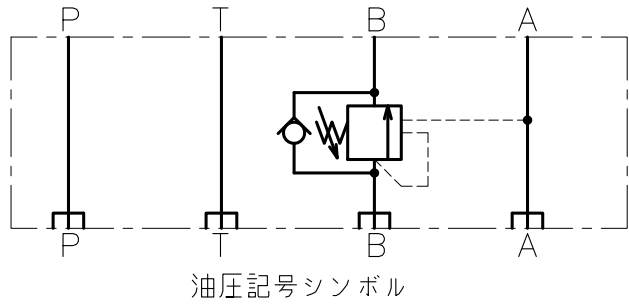


仕様		
バルブ	最高使用圧力	70MPa
	低圧定格流量	0~7MPa 15L/min.
	低圧最大流量	0~3MPa 20L/min.
	高圧最大流量	7~70MPa 2L/min.
	クラッキング圧力	0.1MPa
	使用油温範囲	15℃~55℃
	取付方向	任意
	質量	約4kg

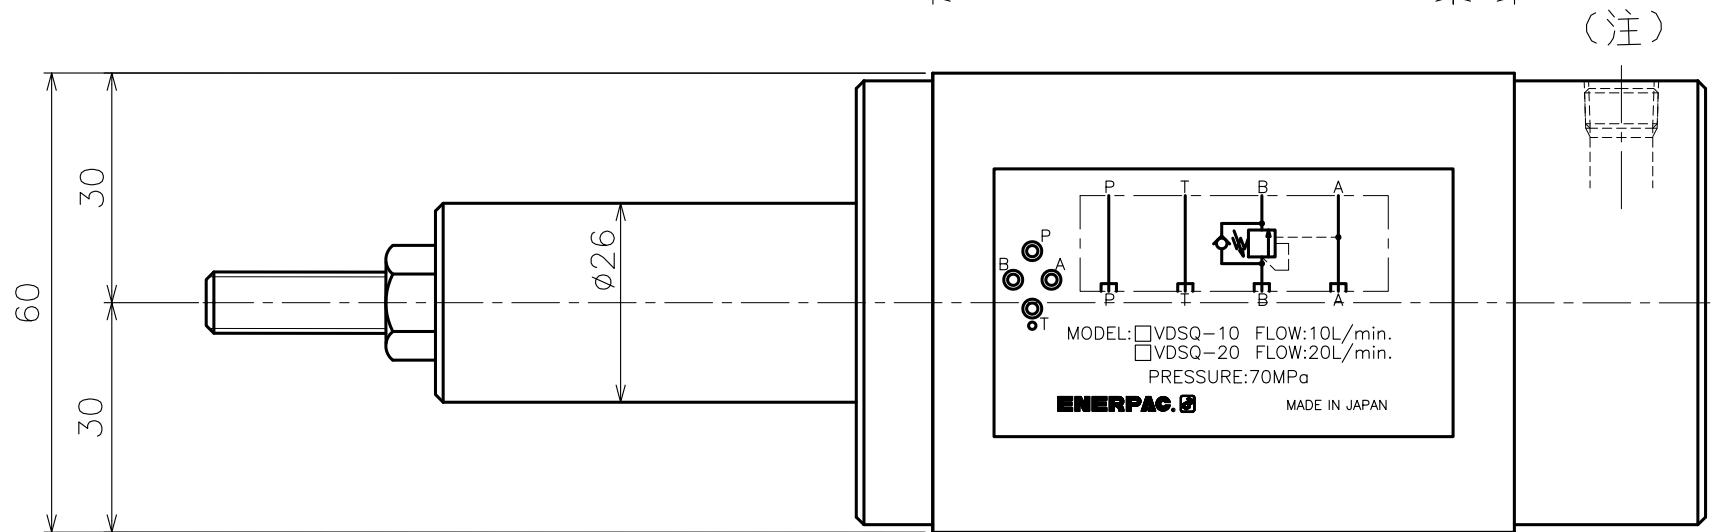

バルブを水平に180°回転させるとAポート制御が可能です。

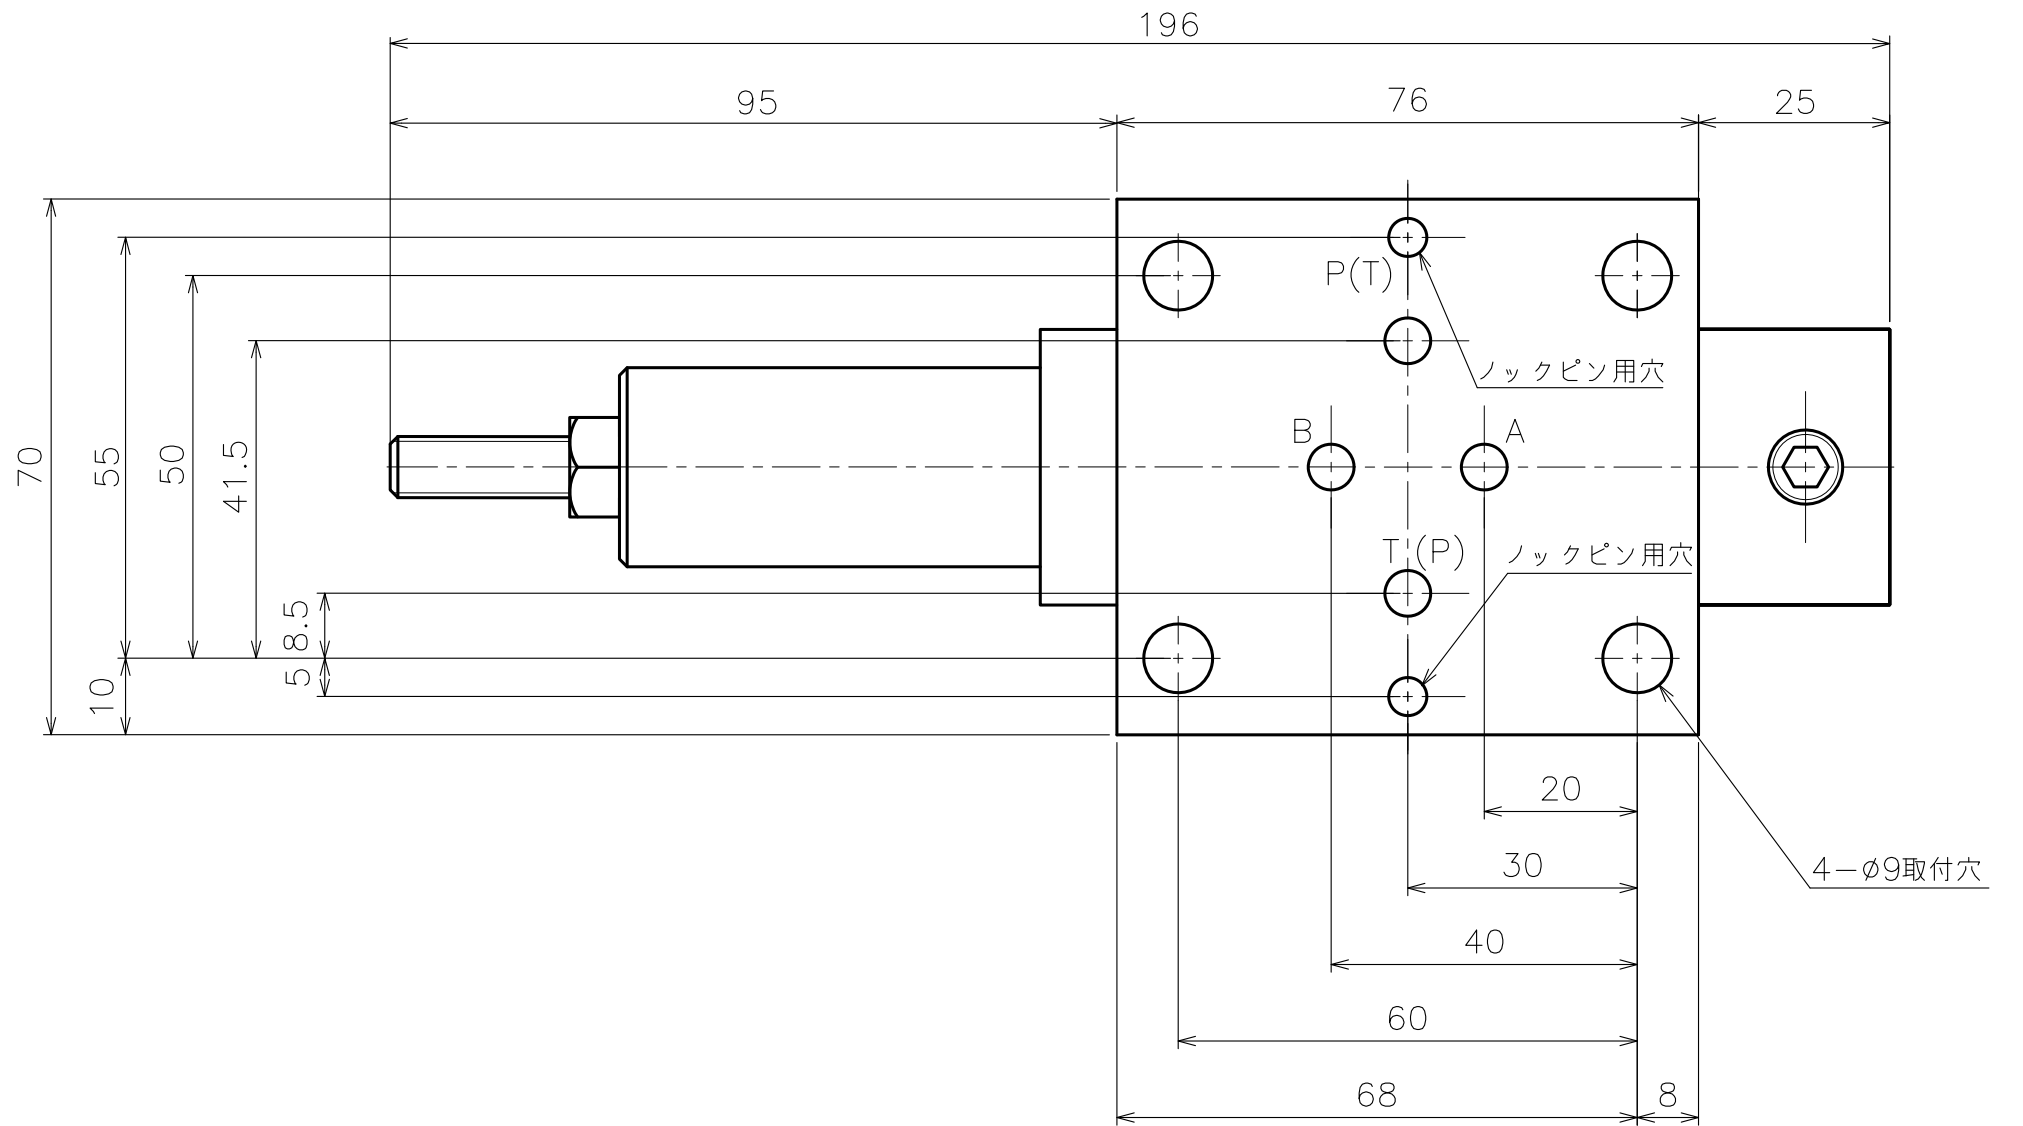

(注) エンドキャップがこの向きで外部パイロット制御(プラグが上側)
エンドキャップを180°回転させると内部パイロット制御(プラグが下側)

ENERPAC.

DESCRIPTION

シーケンスバルブ(内部,外部パイロット型)

DRAWING NO.

VDSQ-20

DATE: 2024年7月29日